

Technische Daten:

Ausziehbare Höhe:	4500mm
Eingeschobene Länge:	1250mm
Max. Belastung:	25kg (zentral)
Gewicht:	14kg

Lieferumfang:

4-stufig ausziehbares Stativ mit Aufsteckzapfen 30mm nach DIN 14640 sowie Abspannsatz, bestehend aus drei Abspannseilen und drei Heringen.

Aufstellung:

1. GARANTIEHINWEIS: Sollten die Madenschrauben gelöst oder die Flügelschrauben komplett gelöst werden entfällt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch.

2. Verzurrurt an den Füßen lösen, Stativbeine vollständig ausklappen und Stativ aufstellen. Dabei ist zu beachten, dass die Führung der Querstreben (A) bis zum Anschlag nach unten ausgefahren wird.

3. Die Stativfüße ausziehen (ggf. Geländeunebenheiten berücksichtigen) und mit Feststellschrauben (B) sichern.



ACHTUNG:
Grundsätzlich sind alle Flügelschrauben fest anzuziehen!

4. Die Teleskoprohre nacheinander auf die gewünschte Länge ausziehen und mit der jeweiligen Flügelschraube **FEST** sichern.



ACHTUNG: Nicht fest angezogene Flügelschrauben können dazu führen, dass das jeweilige Teleskoprohr unter Belastung selbsttätig einfährt. Verletzungsgefahr!

5. Das Stativ mit Hilfe des mitgelieferten Abspannsatzes über den Abspannring (C) sichern.



ACHTUNG: Das Stativ ist grundsätzlich mit den Abspannseilen zu sichern.


Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Stativ durch Anstoßen, Windstoß, etc. umfällt.

VERLETZUNGSGEFAHR!

6. Pflegehinweis: Nach jedem Gebrauch ist es wichtig, alle Metallteile in einen trockenen Zustand zu bringen und danach mit rosthemmenden Mitteln zu behandeln. Alle beweglichen Teile sollten geölt oder eingefettet werden.

Bei Verschmutzung, Reinigung des Statives mit Reinigungstuch bzw. –bürste. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

7. Entsorgung: Unter Beachtung der örtlichen und nationalen behördlichen Vorschriften ist das Produkt einem geeigneten Recyclingprozess zuzuführen.

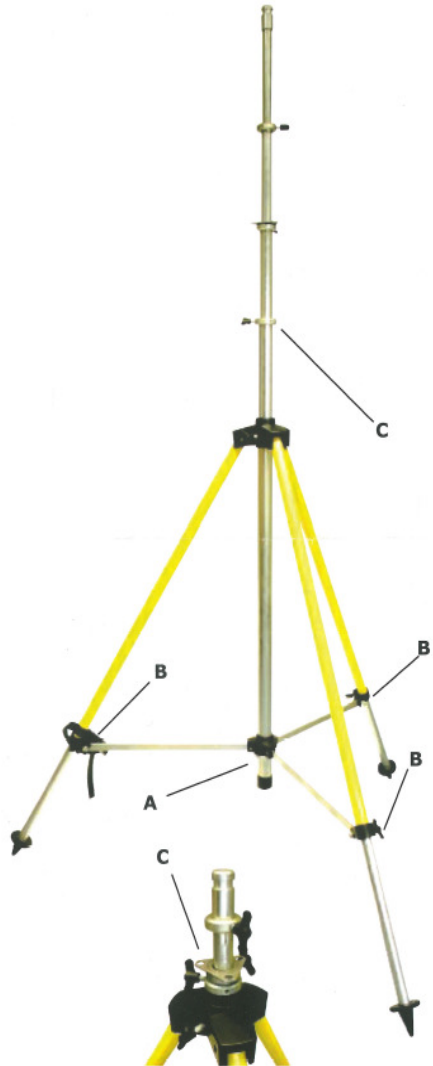

Specifications:

Extractable height:	4500mm
Inserted length:	1250mm
Max load:	25kg (central)
Weight:	14kg

Scope of delivery:

4-stage retractable tripod with 30mm spigot according to DIN 14640 and credits set consisting of three guy wires and three pegs.

Installation:

1. WARRANTY NOTE: If the set screws are loose, or the wingscrews are completely loose, warranty will be lost.

2. Loosen the straps on the feet, then fold out tripod legs and then mount the tripod. Consider that the leadership of the transverse struts **(A)** is extended all the way down.

3. Pull out the tripod feet (consider terrain roughness) and secure with setscrew **(B)**.



CAUTION:
Basically all thumb screws are tightened tightly!

4. Successively pull out the telescopic tubes to the desired length and secure it tightly to the respective wing screw.



CAUTION: Overtighten the screws can cause the respective telescopic tube retracts automatically under load. Risk of injury!

5. Secure the tripod using the supplied cables by fastening device **(C)**.



NOTE: The stand must be generally secured with the guy ropes.

Otherwise there is a risk that the tripod falls over caused by windgusts, etc. .
RISK OF INJURY!

6. Care instructions: After each use, it is important to bring all the metal parts in a dry state and then to treat them with rust-inhibiting agents. All moving parts should be oiled or greased. If dirty, clean the tripod with cleaning cloth or - brush. Do not use abrasives or solvents.

7. Disposal: In accordance with local and national regulations the product is to supply a suitable recycling process.

