


SYSTEMATICKÁ KVALITA



## Zásuvné konektory

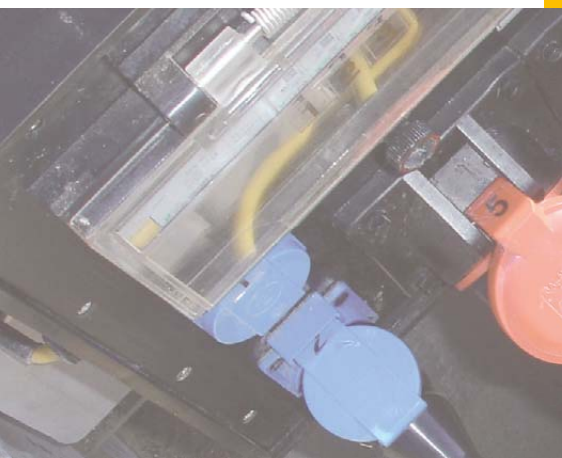

Schuko konektory  
Celogumové  
zásuvky CEE

Strana 4- 6

Celogumové  
Schuko  
konektory



Strana 4

Schuko  
konektory



Strana 4

Schuko spojova-  
cie konektory  
vodeodolné



Strana 5

Celogumové  
CEE konektory



Strana 5

Celogumové CEE  
zabudované zásuvky  
a zásuvky na stenu



Seite 6

Celogumové zásuvné  
spojenia CEE pre  
bezpečné napätie

Strana 7

CEE- konektory  
pre bezpečné  
napätie



Strana 7

Celogumové redukcie

Strana 8

Celogumové  
redukcie



Strana 8

Plastové CEE  
konektory  
Zabudované zásuvky

Strana 9- 10

CEE- spojovacie  
zástrčky, zásuvky



Strana 9

Zabudované  
zásuvky



Strana 10

Plastové CEE zástrčky  
spotrebičov

Strana 11

CEE- Zástrčky  
spotrebičov



Strana 11

Špeciálne konektory  
Priemyselné konektory

Strana 14- 19

Jednopolový  
konektor



Strana 14- 17

Špeciálne  
dekontakty




Strana 18- 19

Rozmerová tabuľka

Strana 12- 13

Rozmerová  
tabuľka



Strana 12- 13

## Celogumové schuko konektory s poniklovanými kolíkmi



Celogumová schuko zásuvka zástrčka, IP44

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
10735		111	16A	230V

Priemyselný dizajn, pre káble až do 3x2.5 mm<sup>2</sup>



Celogumová schuko zásuvka zásuvka, IP44

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
10930	120253	211	16A	230V

Priemyselný dizajn, pre káble až do 3x2.5 mm<sup>2</sup>



Celogumová, trojitá schuko spoj. zásuvka, IP44

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
11288	84969	313	16A	230V

Priemyselný dizajn, pre káble až do 3x2.5 mm<sup>2</sup>



Schuko spojovacia zástrčka, IP68

Obj.č.	Číslo výrobku	Prúd	Napätie	Volt
120224	120224	111.BLAU. IP68.DE+FB. HP	16A	230V



Schuko spojovacia zásuvka, IP68

Obj.č.	Číslo výrobku	Prúd	Napätie	Volt
124405	125978	211.BLAU. IP68	16A	230V



Built-in schuko socket, IP68

Obj.č.	Číslo výrobku	Prúd	Napätie	Volt
134287	120223	309.BLAU. IP68*	16A	230V

## Schuko konektory s poniklovanými kolíkmi



Zabudovateľná schuko zásuvka, IP54

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
11212		309*	16A	230V

Vyrobené z nárazuvzdorného termoplastu s krytom na pružine a dodatočným tesnením



Schuko spojovacia zabudovaná v celogum. boxe, IP65

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
70682	125965	1010.309. IP68.1M20*	16A	230V

Čierny, celogumový box radu 1010, 1x káblová priechodka M20. Veľký priestor pre spojenie.



Zabudovaná Schuko spojovacia zásuvka, IP54

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
13799	85054	308*	16A	230V

Celogumové krabica radu 308, sivá RAL 7035, 1x káblová priechodka M16.



Trojité spojovacia zásuvka v celogumovom boxe, montovateľná na stenu, IP65

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
72396	125967	1616.3X309. BLAU.IP68. 3EKL.1M20	16A	230V

Čierny, celogumový box radu 1616, 1x káblová priechodka M20.




Zabudovaná spojovacia zásuvka, IP54

Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Prúd	Napätie
25077	85055	21309.PA*	16A	230V

Čierny, celogumový box radu 2100, 1x káblová priechodka M20. Veľký priestor pre spojenie, môže byť hocikedy zmenená na priemyselné spojenie - zásuvku CEE 16A 2P+E 230V

\* Pre rozmery pozri stranu 13.

## Celogumové s poniklovanými kolíkmi



Celogumová CEE zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + E	10870	201636			IP44
16A	3P + N + E			11090	301656	IP44



Celogumová CEE spojovacia zásuvka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Obj.č.	Krytie
16A	2P + E	10878	201637			IP44
16A	3P + N + E			11098	301657	IP44



Celogumové CEE zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
32A	3P + N + E			11141	303256	IP44



Celogumové CEE spojovacia zásuvka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
32A	3P + N + E			11151	303257	IP44



Celogumové CEE zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
63A	3P + N + E			11194	306356	IP67

Celogumové a nástenné zásuvky s poniklovanými kolíky



Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + E	10884	201639*			IP44
16A	3P + N + E			11106	301659*	IP44
16A	3P + N + E			11108	301659.S*	IP44



Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
32A	3P + N + E			11155	303259*	IP44




Celogumové nástenné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + E	26078	21201639*			IP44
16A	3P + N + E			25243	26301659*	IP44



Celogumové nástenné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
32A	3P + N + E			25321	25303259*	IP44

\* Pre rozmery pozri strany 12-13.

Celogumové pre bezpečné napätie s poniklovanými kolíkmi



Celogumová CEE zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P	10949	241626	11515	421626	IP44



Celogumová CEE spojovacia zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P	10952	241627	11516	421627	IP44



Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P	10956	241629*	11519	421629*	IP44



Celogumové nástenné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P	25141	21241629*	26135	21421629*	IP44

\* Pre rozmery, pozri strany 12-13.

## Celogumové redukcie



Redukcie GIFAS sa vyrábajú podľa rakúskej normy ÖVE. Inštalácia ističov a chráničov zabezpečuje pre užívateľa najvyššiu úroveň bezpečnosti

Pri súčasnom odpojení a opätovnom pripojení všetkých pólov je bezpečnosť zaručená.

Regulácie pre redukcie a priemyselné konektory je možné nájsť v norme EN 50250.

Zariadenia, ktoré chránia pred nadmerným nabíjaním, musia byť nainštalované na všetkých miestach, kde je znížený povolený trvalý prúd, za predpokladu, že primárne nainštalované ochranné zariadenia nemôžu takúto ochranu poskytnúť.


Jednodielne redukcie s priemyselným pripojením nie sú povolené. Medzi zástrčkou a zásuvkou musí byť pružný kábel s minimálnou dĺžkou 800 mm v Rakúsku a cca 1 m v Nemecku.

Celogumové redukcie					
Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Vstup	Výstup	Istenie
48378	85056	21161.PA.2M.GG	2 m Proflexx kábel 3x2.5 mm <sup>2</sup> s celogum. CEE zástrčkou 5x16A 400V	1xSchuko zásuvka 16A 230V	
48379	116546	213201.PA.2M.GG	2 m Proflexx kábel 3x4.0 mm <sup>2</sup> s celogum. CEE zástrčkou 5x32A 400V	1xSchuko zásuvka 16A 230V	Sklenená trubičková poistka 16A



Š x V x H: 72 x 84 x 61 mm


Celogumové redukcie					
Obj.č.	Obj.č. F&B	Číslo výrobku	Vstup	Výstup	Istenie
77498		723219.2M.GG	2 m Proflexx kábel 5x4.0 mm <sup>2</sup> s celogum. CEE zástrčkou 5x32A 400V	1x celogumová CEE s zásuvka 5x16A 400V	1/LS-istič 3-pól. 16A
77499		726319.2M.GG	2 m Proflexx kábel 5x16.0 mm <sup>2</sup> s celogum. CEE zástrčkou 5x63A 400V	1x celogumová CEE s zásuvka 5x16A 400V	1/LS-istič 3-pól. 16A
77497		726339.2M.GG	2 m Proflexx cable 5x16.0 mm <sup>2</sup> s celogum. CEE zástrčkou 5x63A 400V	1x celogumová CEE s zásuvka 5x32A 400V	1/LS-istič 3-pól. 32A




Š x V x H: 160 x 280 x 133 mm  
Istiacie prvky sú inštalované pod priehľadným krytom odolným voči nárazom; v tejto polohe je odolný voči striekajúcej vode

Vytvorte optimálne riešenie pre vaše potreby s našimi inžiniermi.

Konštrukčný rad 2100



Konštrukčný rad 7200

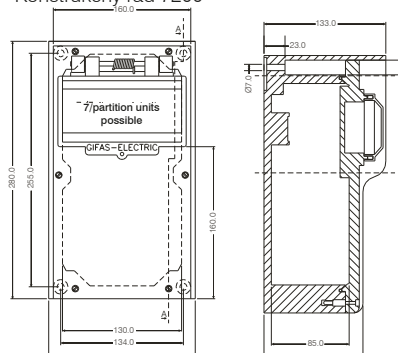

07/2024/1.0



Plastové CEE konektory s poniklovanými kolíkmi



CEE spojovacia zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	89073	201636.HP			IP44
16A	3P + N + PE			11093	301656.HP	IP44
32A	3P + N + PE			11144	303256.HP	IP44
CEE invertor fáz						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	3P + N + PE			61558	3016562.HP	IP44
32A	3P + N + PE			92649	3032562.HP	IP44
CEE spojovacia zásuvka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	107564	201637.HG			IP44
16A	3P + N + PE			17125	301657.HP	IP44
32A	3P + N + PE			18853	303257.HP	IP44



CEE spojovacia zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	86639	201636.WD.HP			IP67
16A	3P + N + PE			88523	301656.WD.HP	IP67
32A	3P + N + PE			67976	303256.WD.HP	IP67
CEE invertor fáz						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	3P + N + PE			104908	3016562.WD.HP	IP67
32A	3P + N + PE			104910	3032562.WD.HP	IP67
CEE spojovacia zásuvka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	93047	201637.WD.HP			IP67
16A	3P + N + PE			93048	301657.WD.HP	IP67
32A	3P + N + PE			67977	303257.WD.HP	IP67



CEE spojovacia zástrčka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
63A	3P + N + PE			75580	306356.WD.HP	IP67
CEE spojovacia zásuvka						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
63A	3P + N + PE			66223	306357.WD.HP	IP67

Alternatívne modely sú k dispozícii na vyžiadanie

## Plastové CEE zabudovateľné zásuvky s poniklovanými kolíkmi

<b>230V</b> 50-60Hz	3pol. 6h	<b>400V</b> 50-60Hz	4pol. 6h 5pol. 6h
------------------------	----------	------------------------	----------------------



Zabudovateľné zásuvky CEE, diagonálne						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	107713	201639.HG*			IP44
16A	3P + N + PE			88892	301659.92X100MM.HP	IP44
32A	3P + N + PE			88893	303259.92X100MM.HP	IP44



Zabudovateľné zásuvky CEE, diagonálne						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	80738	201639.WD.70x85MM.HP*			IP67
16A	3P + N + PE			46201	301659.WD.92X100MM.HP*	IP67
32A	3P + N + PE			67975	303259.WD.92X100MM.HP*	IP67



Zabudovateľné zásuvky CEE, priame						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	134672	201639.G.75X75MM.HP			IP44
16A	3P + N + PE			11116	301659.G.HG*	IP44
32A	3P + N + PE			28746	303259.G.HG*	IP44



Zabudovateľné zásuvky CEE, priame						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	134672	201639.G.WD.HG*			IP67
16A	3P + N + PE			88522	301659.G.WD.75X75MM.HP*	IP67
32A	3P + N + PE			87837	303259.G.WD.75X75MM.HP*	IP67

## Plastové CEE zabudovateľné zásuvky a nástenné zásuvky s poniklovanými kolíkmi



Zabudovateľné CEE zásuvky						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
63A	3P + E			11192	306349*	IP67
63A	3P + N + PE			11200	306359*	IP67



Nástenné zásuvky v celogumovom boxe						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
63A	3P + E			47616	7250.306349.EKL.1M32*	IP65
63A	3P + N + PE			46328	7250.306359.5HKL16.1M32*	IP65

\*Pre rozmery pozri strany 12-13.

Plastové CEE konektory s  
 poniklovanými kolíčkmi


<b>230V</b> 50-60Hz	3pol. 6h	<b>400V</b> 50-60Hz	4pol. 6h 5pol. 6h
------------------------	----------	------------------------	----------------------

CEE konektory						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	3P + N + PE			86228	3016556.HP*	IP44
32A	3P + N + PE			120595	3032556.HP*	IP44



CEE konektory						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	100607	2016386.CARAVAN.HP*			IP44
16A	3P + N + PE			11103	3016586.HM*	IP44
32A	3P + N + PE			11154	3032586.HM*	IP44



CEE konektory						
Prúd	Počet pólov	Obj.č.	Číslo výrobku	Obj.č.	Číslo výrobku	Krytie
16A	2P + PE	10891	2016396.HP*			IP44
16A	3P + N + PE			11118	3016596*	IP44
32A	2P + PE	10908	2032396.HP*			IP44
32A	3P + PE			11138	3032496*	IP44
32A	3P + N + PE			11166	3032596*	IP44
63A	3P + PE			11193	3063496.HP.GERADE*	IP67
63A	3P + N + PE			11207	3063596.HP.GERADE*	IP67


\* Pre rozmery pozri strany 12-13.

## Rozmerová tabuľka – CEE zabudovateľné zásuvky a príklady spotrebičov

Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky										
Obj.č.	Prúd	Napätie	Počet pólov	A	B	C	D	E	F	G
10956	16A	24V	2P	75	64	80	60	52	5,5	60
11519	16A	42V	2P	75	64	80	60	52	5,5	60
10884	16A	230V	3P	75	64	87	60	52	5,5	60
11106	16A	400V	5P	100	100	103	85	77	5,5	60
11108	16A	400V	5P*	100	82	103	85	59	5,5	60
11155	32A	400V	5P	100	100	121	85	77	5,5	70


\*narrow flange design

Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky

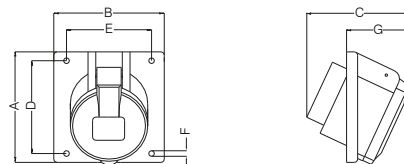


Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, diagonálne											
Obj.č.	Prúd	Napätie	Počet pólov	A	B	C	D	E	F	G	Krytie
107713	16A	230V	3P	73,5	64	95	60	52	5,3	52	IP44
88892	16A	400V	5P	100	92	90	85	77	5,5	52	IP44/IP54
88893	32A	400V	5P	100	92	103	85	77	5,5	55	IP44/IP54
80738	16A	230V	3P	73,5	64	102	60	52	5,3	61	IP67
46201	16A	400V	5P	100	92	96	85	77	5,5	58	IP67
67975	32A	400V	5P	100	92	110	85	77	5,5	62	IP67
11192	63A	400V	4P	112	100	144	88	80	7,0	80	IP67
11200	63A	400V	5P	112	100	144	88	80	7,0	80	IP67

Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, diagonálne

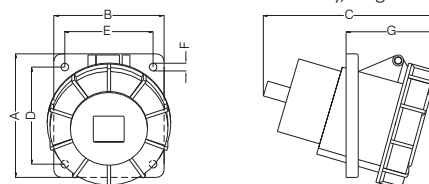


Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, priame											
Obj.č.	Prúd	Napätie	Počet pólov	A	B	C	D	E	F	G	Krytie
134672	16A	230V	3P	75	75	76	60	60	5,5	55	IP44/IP54
11116	16A	400V	5P	70	70	76	56	56	5,5	55	IP44/IP54
28746	32A	400V	5P	70	70	90	56	56	5,5	67	IP44/IP54
134672	16A	230V	3P	75	75	96	60	60	5,3	62	IP67
88522	16A	400V	5P	75	75	80	60	60	5,5	59	IP67
87837	32A	400V	5P	85	75	112	60	60	5,3	74	IP67

Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, priame

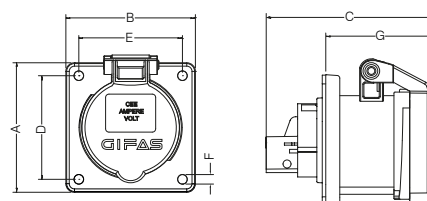


Zabudovateľné CEE zásuvky										
Obj.č.	Prúd	Napätie	Počet pólov	A	B	C	D	E	F	G
10891	16A	230V	3P	70	70	63	56	56	5,5	42
11118	16A	400V	5P	70	70	62	56	56	5,5	42
10908	32A	230V	3P	70	70	72	56	56	5,5	51
11138	32A	400V	4P	70	70	72	56	56	5,5	51
11166	32A	400V	5P	70	70	72	56	56	5,5	51
11193	63A	400V	4P	100	100	117	80	80	7,0	109
11207	63A	400V	5P	100	100	117	80	80	7,0	109

Zabudovateľné CEE zásuvky

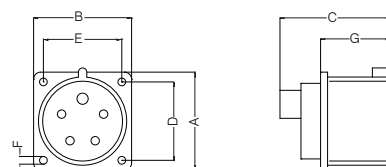


Zabudovateľné CEE zásuvky uhlové										
Obj.č.	Prúd	Napätie	Počet pólov	A	B	C	D	E	F	G
86228	16A	400V	5P	90	100	77	85	153	5,0	98
120595	32A	400V	5P	90	100	77	85	164	5,0	103

Zabudovateľné CEE zásuvky uhlové

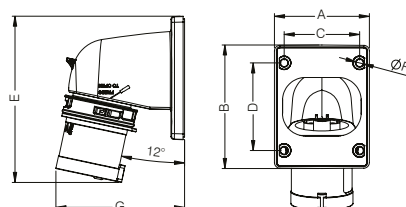

Nástenné CEE zástrčky										
Obj.č.	Prúd	Napätie	Počet pólov	A	B	C	D	E	F	G
100607	16A	230V	3P	100	80	106	50	67	5,0	139
11103	16A	400V	5P	100	75	108	61	59	5,0	134
11154	32A	400V	5P	128	83	132	75	68	5,0	175


Nástenné CEE zástrčky

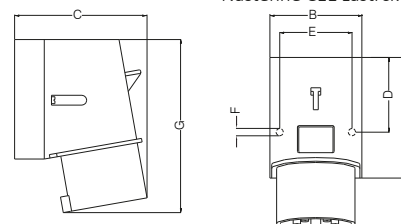


07/2024/1.0

Rozmerová tabuľka / Rozmery


Konštrukčný rad 2100




Konštrukčný rad 2500, 2600

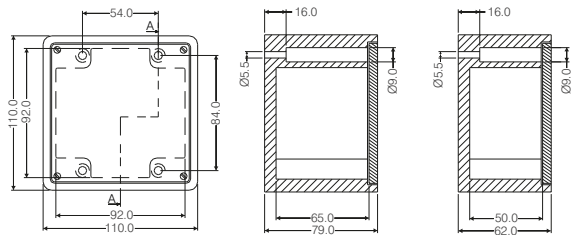


Konštrukčný rad 1010

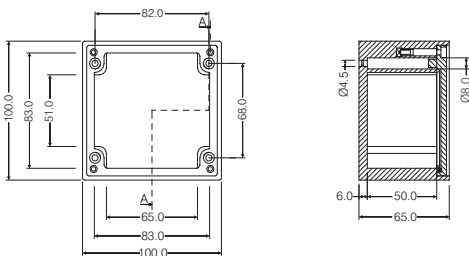


Konštrukčný rad 1616

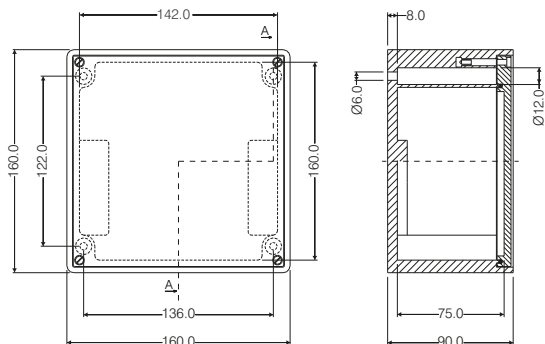

Konštrukčný rad 7250

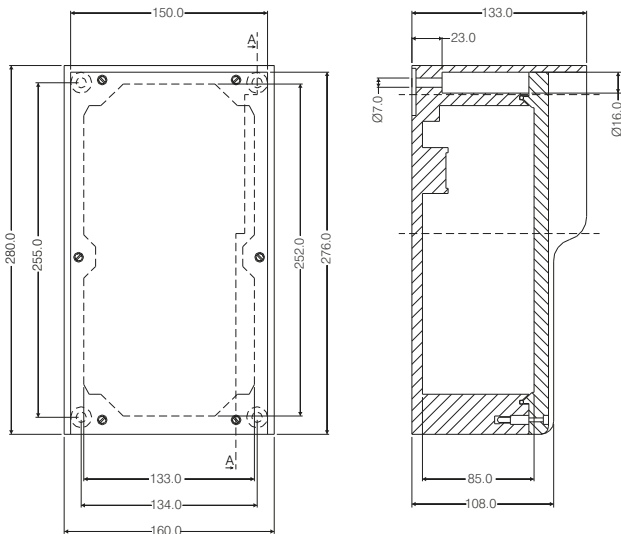


Konštrukčný rad 308

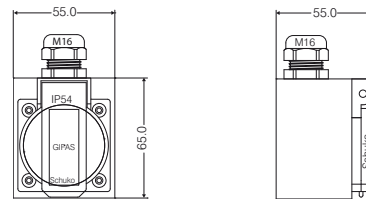


Konštrukčný rad 309



Konštrukčný rad 309 IP68

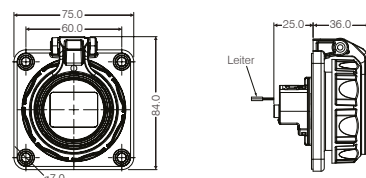

## Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe



### Špeciálny dizajn kontaktného systému

V dôsledku najnovšieho vývoja technológií kontaktov elektrické vlastnosti konektora prechádzajú výrazným zlepšením:

- Nízky kontaktný odpor
- Minimálny pokles napätia
- Možné vysoké skratové prúdy
- Kompaktný dizajn
- Samočistiace kolíky
- Zredukovaná zavádzacia sila
- Vysoká prenosová schopnosť
- Vysoký počet párovacích cyklov
- Dvojskrutkové svorky pre pripojenie do 150 mm<sup>2</sup> (maximálny trvalý prúd 500A)
- Lisovacie svorky pre káble do 300 mm<sup>2</sup> (maximálny trvalý prúd 800A)
- V súlade s EN 60529, Powersafe spĺňa požiadavky na krytie IP67 po pripojení

### Technické údaje

Počet kolíkov	1
Max. trvalé prúdové zaťaženie	500A- 800A
Odolnosť prúdovým rázom	75kA
Skratová odolnosť	35.5kA
Rozsah prierezov	25 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
Svorky konektora zásuvka	zástrčka/zásuvka: až 150 mm <sup>2</sup> skrutkovacie až 300 mm <sup>2</sup> lisovacie
	zástrčka / zásuvka zariadenia: svorník M12
Spojovací systém	bajonetový uzáver
Menovité napätie	1000VAC
Maximálne menovité napätie voči zemi	2KVAC/3KVDC
Min. prierazné napätie	9.5KVDC/AC Peak
Izolačný odpor	> 5MOhm@500VDC
Krytie	IP67
Ochrana pred dotykom neživých častí	IP2X
Odolnosť voči plameňu	UL94-VO
Párovacie cykly	> 500
Materiál krytu	termoplast, odolný vysokým teplotám
Kolíky	postriebrené

### Výhody

- Zvýšená prepäťová odolnosť
- Vysoká odolnosť proti skratu
- Zvýšené krytie
- Jednoduchý systém Zástrčka-in- vyžaduje sa menšia zásuvná sila
- Optimálny tvar
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazu
- Použitie špeciálnych, žiaruvzdorných materiálov
- Gumená rukoväť pre ľahké, nekřzavé zasunutie spojov
- V súlade s RoHS

### Technické informácie

- Výrazne farebne odlišené
- Mechanicky kódované, aby sa zabránilo zámene
- Uzamknuté, aby sa zabránilo náhodnému odpojeniu pri zaťažení
- Zvýšená odolnosť voči nárazu
- Integrované káblové odľahčenie
- Metrické káblové prechodky podľa EN noriem so zvýšeným rozsahom upnutia

### Aplikácie


Typickými oblasťami využitia konektorov Powersafe sú rozvádzače verejného osvetlenia, sieťové pripájacie skrinky na pódia, generátory, striedavé motory atď.

Tieto spojenia, špeciálne navrhnuté pre prenos veľkých prúdov, sú napríklad ideálne na použitie v priemyselných aplikáciách, na vonkajšie koncerty, športové udalosti a televízne vysielanie. Zvýšená odolnosť proti nárazu a zvýšená trieda ochrany umožňujú použitie aj v ťažkom priemysle, v baníctve, na veľkých staveniskách alebo v armáde.


### Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe



Rozmery spojovacej zástrčky a zásuvky

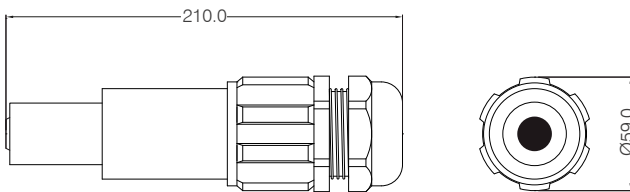


Rozmery zástrčky v mm

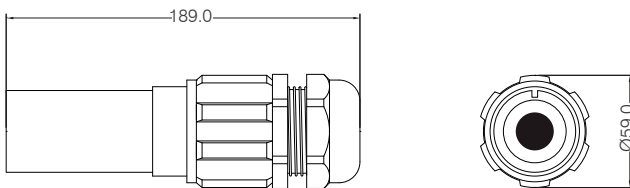


Rozmery spojovacej zásuvky v mm

Rozmery zabudovateľných zástrčiek a zásuviek

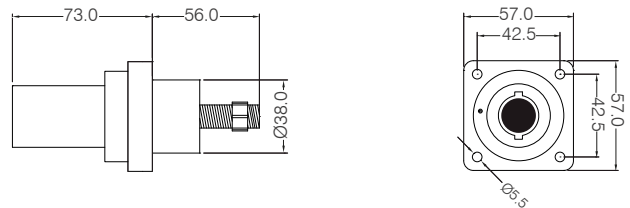

Rozmery zabudovateľnej zástrčky v mm

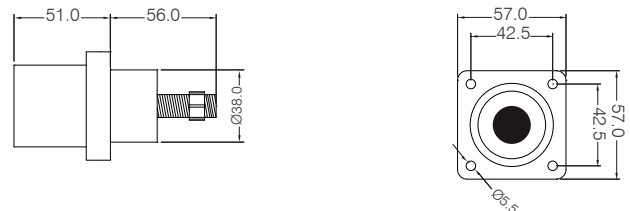

Rozmery zabudovateľnej zásuvky v mm

### Vybíjací box Powersafe



Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
109523	PS.POWERBOX.Zásuvka.PS5-E-108GIF.800A.240QMM.MS.UT.M	Box Powersafe, panel zdrojového boxu 800A, predný panel 108 mm, zahŕňa konektor MS, vrátane odblokovacieho nástroja
109524	PS.POWERBOX.Zástrčka.PD5-E-108GIF.800A.240QMM.MS.UT.M	Box Powersafe, panel odvodového boxu 800A, predný panel 108 mm, zahŕňa konektor MS, vrátane odblokovacieho nástroja

## Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe

### Zásuvka

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93282	POWERSAFE.STECKDOSE.L1.BR.500A.M12	Powersafe zásuvka L1 HNEDÁ 500A
93283	POWERSAFE.STECKDOSE.L2.SW.500A.M12	Powersafe zásuvka L2 ČIERNA 500A
93284	POWERSAFE.STECKDOSE.L3.GR.500A.M12	Powersafe zásuvka L3 SIVÁ 500A
93285	POWERSAFE.STECKDOSE.N.BL.500A.M12	Powersafe zásuvka N MODRÁ 500A
93286	POWERSAFE.STECKDOSE.PE.GN.500A.M12	Powersafe zásuvka PE ZELENÁ 500A

### Ochranný kryt zásuvky

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93287	POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.L1	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93288	POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.L2	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93289	POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.L3	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93290	POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.N	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93291	POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.PE	Powersafe ochranný kryt zásuvky

### Konektor spotrebiča

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93292	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.L1.BR.500A.M12	Powersafe zástrčka L1 HNEDÁ 500A
93293	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.L2.SW.500A.M12	Powersafe zástrčka L2 ČIERNA 500A
93294	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.L3.GR.500A.M12	Powersafe zástrčka L3 SIVÁ 500A
93295	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.N.BL.500A.M12	Powersafe zástrčka N MODRÁ 500A
93296	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.PE.GN.500A.M12	Powersafe zástrčka PE ZELENÁ 500A

### Ochranný kryt konektora spotrebiča

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93298	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.L1	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93299	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.L2	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93300	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.L3	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93301	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.N	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93302	POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.PE	Powersafe ochranný kryt zástrčky



## Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe

 Zástrčka 150 mm<sup>2</sup>

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93305	POWERSAFE.STECKER.L1.BR.500A.150QMM	Powersafe zástrčka L1 HNEDÁ 500A Ø 15-28 mm
93306	POWERSAFE.STECKER.L2.SW.500A.150QMM	Powersafe zástrčka L2 ČIERNA 500A Ø 15-28 mm
93308	POWERSAFE.STECKER.L3.GR.500A.150QMM	Powersafe zástrčka L3 SIVÁ U 500A Ø 15-28 mm
93309	POWERSAFE.STECKER.N.BL.500A.150QMM	Powersafe zástrčka N MODRÁ 500A Ø 15-28 mm
93311	POWERSAFE.STECKER.PE.GN.500A.150QMM	Powersafe zástrčka PE ZELENÁ 500A Ø 15-28 mm

 Zástrčka 240 mm<sup>2</sup>

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93312	POWERSAFE.STECKER.L1.BR.800A.240QMM	Powersafe zástrčka L1 HNEDÁ 800A Ø 22-32 mm
93313	POWERSAFE.STECKER.L2.SW.800A.240QMM	Powersafe zástrčka L2 ČIERNA 800A Ø 22-32 mm
93314	POWERSAFE.STECKER.L3.GR.800A.240QMM	Powersafe zástrčka L3 SIVÁ 800A Ø 22-32 mm
93315	POWERSAFE.STECKER.N.BL.800A.240QMM	Powersafe zástrčka N MODRÁ 800A Ø 22-32 mm
93316	POWERSAFE.STECKER.PE.GN.800A.240QMM	Powersafe zástrčka PE ZELENÁ 800A Ø 22-32 mm

## Ochranný kryt zástrčky

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93317	POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.L1	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93318	POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.L2	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93319	POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.L3	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93320	POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.N	Powersafe ochranný kryt zástrčky
93321	POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.PE	Powersafe ochranný kryt zástrčky

 Zásuvka 150 mm<sup>2</sup>

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93322	POWERSAFE.KUPPLUNG.L1.BR.500A.150QMM	Powersafe zásuvka L1 HNEDÁ 500A Ø 15-28 mm
93323	POWERSAFE.KUPPLUNG.L2.SW.500A.150QMM	Powersafe zásuvka L2 ČIERNA 500A Ø 15-28 mm
93324	POWERSAFE.KUPPLUNG.L3.GR.500A.150QMM	Powersafe zásuvka L3 SIVÁ 500A Ø 15-28 mm
93325	POWERSAFE.KUPPLUNG.N.BL.500A.150QMM	Powersafe zásuvka N MODRÁ 500A Ø 15-28 mm
93326	POWERSAFE.KUPPLUNG.PE.GN.500A.150QMM	Powersafe zásuvka PE ZELENÁ 500A Ø 15-28 mm

 Zásuvka 240 mm<sup>2</sup>

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93327	POWERSAFE.KUPPLUNG.L1.BR.800A.240QMM	Powersafe zásuvka L1 HNEDÁ 800A Ø 22-32 mm
93330	POWERSAFE.KUPPLUNG.L2.SW.800A.240QMM	Powersafe zásuvka L2 ČIERNA 800A Ø 22-32 mm
93332	POWERSAFE.KUPPLUNG.L3.GR.800A.240QMM	Powersafe zásuvka L3 SIVÁ 800A Ø 22-32 mm
93333	POWERSAFE.KUPPLUNG.N.BL.800A.240QMM	Powersafe zásuvka N MODRÁ 800A Ø 22-32 mm
93334	POWERSAFE.KUPPLUNG.PE.GN.800A.240QMM	Powersafe zásuvka PE ZELENÁ 800A Ø 22-32 mm

## Ochranný kryt konektora zásuvky

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93335	POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.L1	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93336	POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.L2	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93337	POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.L3	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93338	POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.N	Powersafe ochranný kryt zásuvky
93339	POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.PE	Powersafe ochranný kryt zásuvky

## Uvoľňovací kľúč zásuvka zásuvka/ zásuvka zástrčka

Obj.č.	Číslo výrobku	Popis
93340	POWERSAFE.LOCK.KEY.STECKER.KUPPLUNG	Powersafe uvoľňovací kľúč

## Dekontaktory a zásuvné spojenia 5A až 600A



### DSN Dekontaktory

#### IP66 / IP67 automaticky pri pripojení

Priemyselné zásuvné spojenia s integrovanou funkciou spínania, krytie IP66 / IP67. Vysoké krytie sa dosiahne automaticky, keď je zástrčka zasunutá alebo veko je zatvorené, bez potreby ďalšej manipulácie. 16 až 63A- do 1000V AC a 250V DC



### PN zásuvné spojenia IP66 / IP67

#### Kompaktné konektory s krytím IP66 / 67 alebo odolné voči teplu.

Ako všetky konektory v tejto sérii, tesnosť je automaticky dosiahnutá vložení protikus, alebo zatvorením veka konektoru, bez ďalších manipulácií!

Tepelne odolné verzie (IP54) sú k dispozícii do teploty 240 ° C. 30 A- do 500 VAC a 130 VDC



### DS Dekontaktory a konektory.

#### Štandard kvality pre spracovateľský priemysel

Model s najkomplexnejšou ponukou služieb.

Zahŕňa rozsah od 16 do 400A (dekontaktory, ktoré sú oddeliteľné pri zaťažení až do 250A) a je k dispozícii v kovovom prevedení (od 63A) a ponúka celý rad možností.

16 až 400 A- do 1000 VAC a 250 VDC.

## Dekontakory a zásuvné spojenia 5A až 600A



### DXN/DX Dekontakory

ATEX, "de" explosion Krytie

Zásuvkové spojenia odolné voči výbuchu s ochranou proti výbuchu podľa smernice ATEX 94/9 / ES a pokynov ATEX. Sériá DXN a DX sa môže používať v zónach 1 a zóna 2 (plyn) a v zónach 21 a 22 (prach). 16 až 125A- do 750 VAC a 250 VDC.



### Samo-odpájací systém - Rettbox®/Rettbox®-air

Funkcia automatického odpojenia

Samo-odpájacie systémy môžu byť spustené mechanicky alebo pomocou automatickej funkcie pri štarte. K dispozícii s integrovanou jednotkou stlačeného vzduchu, alebo bez nej.



### CS / SP / CCH

Vysokoprúdové konektory, jednopólové konektory do 700A a nabíjacie konektory.

KONTAKTUJTE NÁS



KONEX elektro, spol. s r.o.    Ing. Ján DOBRANSKÝ  
Dopravná 1    ☎ +421 55 6704 205  
040 13 Košice    📠 +421 902 943 240  
SLOVENSKO    ✉ jan.dobransky@konex.sk

Pracovisko Bratislava:  
Ing. Jozef Rapušák  
☎ +421 904 989 422  
✉ jozef.rapusak@konex.sk

Subject to technical changes 07/2024/1.0



**GIFAS**  
ELECTRIC

GIFAS ELECTRIC  
Gesellschaft m.b.H  
Strass 2  
5301 Eugendorf  
AUSTRIA

🌐 [www.gifas.at](http://www.gifas.at)  
✉ [verkauf@gifas.at](mailto:verkauf@gifas.at)  
☎ +43 6225/7191-0  
☎ +49 8654/404-2000